

WULING

LINXYS

G100-R CARGO



SPECIFICATION




www.sts-thailand.com

CATL

รายละเอียดรถ รถไฟฟ้า 100% G100-R Cargo

รุ่น		G100-R	
ขนาดภายนอก: (Dimensions)			
ขนาดตัวรถโดยรวม	(mm.)	4,525 × 1,610 × 1,900	
ขนาดห้องบรรทุก	(mm.)	2,668 × 1,457 × 1,340	
ระยะฐานล้อ	(mm.)	3,050	
ฐานล้อ หน้า/หลัง	(mm.)	1,386 / 1,408	
น้ำหนัก (Capability)			
น้ำหนักรถเปล่า	(kg.)	1,390	
น้ำหนักรวมสูงสุด (GVW)	(kg.)	2,510	
น้ำหนักบรรทุก (Payload)	(kg.)	1,120 (5.25 ตัน)	
สมรรถนะการขับขี่ (Power Parameter)			
ระยะทางวิ่ง	(km.)	252 (WLTP)	
ความเร็วสูงสุด	(km./h.)	90	
ความสามารถในการไต่ทางชัน	(%)	24.3	
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด	(m.)	11.9	
แบตเตอรี่ (Battery)			
ความจุแบตเตอรี่	(kWh)	CATL 41.86	
ประเภทแบตเตอรี่		LFP	
มอเตอร์ (Motor)			
กำลังมอเตอร์ ต่อเนื่อง/สูงสุด	(kW)	30 / 60	
แรงบิด ต่อเนื่อง/สูงสุด	(N·m)	90 / 220	
ประเภทมอเตอร์		Permanent Magnet Synchronous Motor	
ช่วงล่างและระบบเบรก (Chassis and Braking System)			
ระบบกันสะเทือนหน้า		แมกเฟอร์สันอิสระ: (MacPherson Independent Suspension)	
ระบบกันสะเทือนหลัง		แหนบ (Leaf Spring)	
ยาง		175/70R14C	
ระบบเบรก		ดิสก์หน้า / ดรัมหลัง ระบบเบรกไฮดรอลิก	

อุปกรณ์ต่างๆ	
ถุงลมนิรภัยคนขับ	•
จำนวนที่นั่ง	2 ที่นั่ง
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร	•
ABS + EBD	•
ESC	•
พวงมาลัย	พวงมาลัยขวา (RHD)
สี	Candy White
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	•
TPMS	•
หน้าจอกลางเสกสถองถอย	•
	• มี o ไม่มี
การชาร์จ	
	ชาร์จแบบ AC 0% - 100% (6 ชั่วโมง)
	ชาร์จแบบ DC 20% - 80% (ชาร์จเร็ว 40 นาที)
หัวรับชาร์จ	
	CCS2 TYPE 2
การรับประกัน	
ตัวรถ	รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม.
แบตเตอรี่และมอเตอร์	รับประกัน 5 ปี หรือ 400,000 กม.

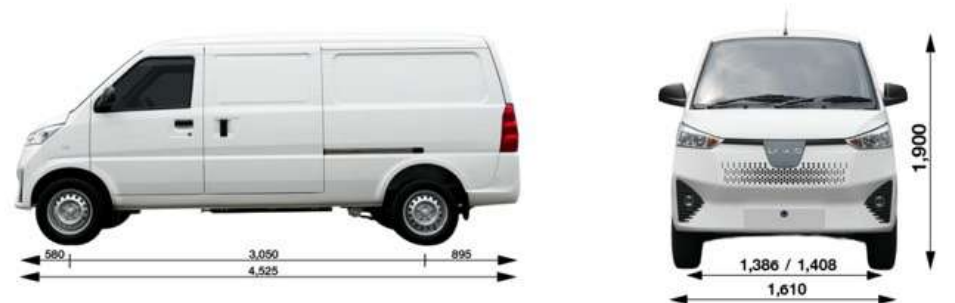


บรรทุกได้ 1 ตัน หรือ 5 ตัน



ภายในห้องกึ่ง



วิ่งได้ 252 กม./ชาร์จ (WLTP)



CATL BATTERY

*หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

