

WULING



บจก.สระบุรีทรัคเซลล์
SARABURI TRUCKS SALES CO.,LTD.
SINCE 1932

LINXYS

G100P-R PICKUP



SPECIFICATION



www.sts-thailand.com

CATL

รายละเอียดรถ รถกระบะไฟฟ้า 100% G100P-R Pickup

รุ่น		G100P-R
ขนาดภายนอก (Dimensions)		
ขนาดตัวรถโดยรวม	(mm.)	4,845 × 1,610 × 1,920
ขนาดห้องบรรทุก	(mm.)	3,015 × 1,530 × 370
ระยะฐานล้อ	(mm.)	3,050
ฐานล้อ หน้า/หลัง	(mm.)	1,386 / 1,408
น้ำหนัก (Capability)		
น้ำหนักรถเปล่า	(kg.)	1,295
น้ำหนักรวมสูงสุด (GVW)	(kg.)	2,510
น้ำหนักบรรทุก (Payload)	(kg.)	1,045
สมรรถนะการขับขี่ (Power Parameter)		
ระยะทางวิ่ง	(km.)	252 (WLTP)
ความเร็วสูงสุด	(km./h.)	90
ความสามารถในการไต่ทางชัน	(%)	24.3
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด	(m.)	11.9
แบตเตอรี่ (Battery)		
ความจุแบตเตอรี่	(kWh)	CATL 41.86
ประเภทแบตเตอรี่		LFP
มอเตอร์ (Motor)		
กำลังมอเตอร์ ต่อเนื่อง/สูงสุด	(kW)	30 / 60
แรงบิด ต่อเนื่อง/สูงสุด	(N·m)	90 / 220
ประเภทมอเตอร์		Permanent Magnet Synchronous Motor
ช่วงล่างและระบบเบรก (Chassis and Braking System)		
ระบบกันสะเทือนหน้า		แมกเฟอร์สันอิสระ: (MacPherson Independent Suspension)
ระบบกันสะเทือนหลัง		แหนบ (Leaf Spring)
ยาง		175/70R14C
ระบบเบรก		ดิสก์หน้า / ดรัมหลัง ระบบเบรกไฮดรอลิก



อุปกรณ์ต่างๆ	
ถุงลมนิรภัยคนขับ	•
จำนวนที่นั่ง	2 ที่นั่ง
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร	•
ABS+EBD	•
ESC	•
พวงมาลัย	พวงมาลัยขวา (RHD)
สี	Candy White
เซ็นเซอร์ถอยหลัง	•
TPMS	•
หน้ากระจกกลางและกล้องถอย	•

• มี • ไม่มี

การชาร์จ
ชาร์จแบบ AC 0% - 100% (6 ชั่วโมง)
ชาร์จแบบ DC 20% - 80% (ชาร์จเร็ว 40 นาที)

หัวรับชาร์จ
CCS2 TYPE 2


การรับประกัน	
ตัวรถ	รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม.
แบตเตอรี่และมอเตอร์	รับประกัน 5 ปี หรือ 400,000 กม.

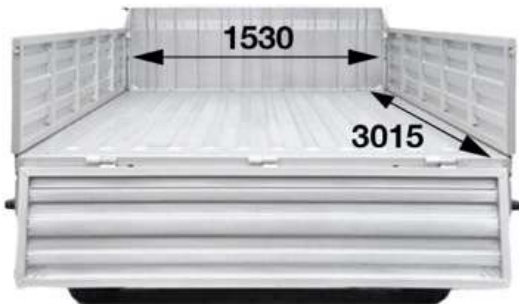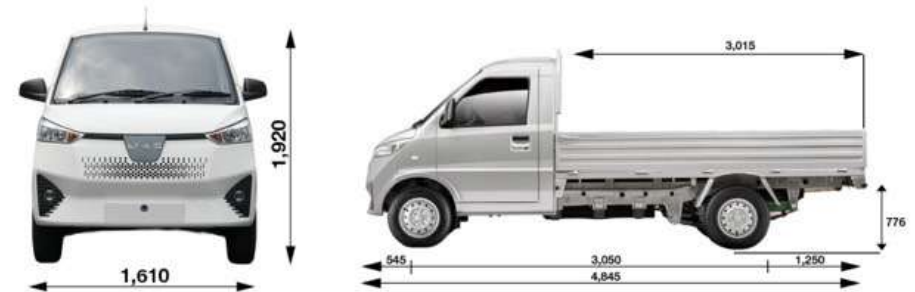

ภายในห้องกึ่ง



วิ่งได้ 252 กม./ชาร์จ (WLTP)



CATL BATTERY

*หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

